



Pendant Light Instruction Manual

Please read carefully and save these instructions, as you may need them at a later date.

SAFETY

WARNING: BE SURE THE ELECTRICITY TO THE WIRES YOU ARE WORKING ON IS SHUT OFF; EITHER THE FUSE IS REMOVED OR THE CIRCUIT BREAKER IS TURNED OFF. TURNING THE POWER OFF USING THE LIGHT SWITCH IS NOT SUFFICIENT TO PREVENT ELECTRICAL SHOCK.

NOTE: The important safeguards and instructions appearing in this manual are not meant to cover all possible conditions or situations that may occur. It must be understood that common sense, caution, and care, are factors which cannot be built into any product. These factors must be supplied by the person(s) installing this unit.

READ & SAVE THESE INSTRUCTIONS

CAUTION: Before assembling the lighting fixture, refer to the section titled Wiring Connections. If you feel you do not have enough electrical wiring experience, either refer to a do-it-yourself wiring handbook or have your lighting fixture installed by a qualified, licensed electrician.

UNPACK THE PACKAGE

Check the contents to be sure everything is included

Tools Needed: Slotted screwdriver, Adjustable wrench, Step ladder, Wire cutters, wiring supplies as required by electrical code.

INSTALLATION & OPERATION INSTRUCTIONS **GENERAL**

Before starting the installation, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the appropriate fuse at the fuse box. Turning the power off using the light switch is not sufficient to prevent electrical shock.

All electrical connections must be in accordance with local and National Electrical Code (NEC) standards. If you are unfamiliar with proper electrical wiring connections, obtain the services of a qualified electrician.

Remove the fixture and the mounting packages from the box and make sure that no parts are missing by referencing the illustrations on the installation instructions.

Be sure to read these installation instructions and review the diagrams thoroughly before installation.


Assembly and Installation

1. Insert Fixture Cable into decorative pipe(s) (11, 12, 13 and 14) as needed to create the desired total length. Next, fasten the bottom section of pipe to the lamp cup (15). Then attach canopy (9) to top section of pipe.
2. Make sure all the electrical is power off, and then attach the mounting plate (7) to the junction box (1) with the provided machine screws (6).
3. Wrap the ground wire (3) under and around the ground screw (5) which marked “GND”, and fasten the ground screw (5) to make sure the ground wire (3) is securely connected. Connect black/smooth fixture wire to black supply wire and white/ribbed fixture wire to the white supply wire using wire connectors provided. Connect the fixture ground wire and the house ground wire. Place wiring back in junction box.
4. Place the canopy (9) to the junction box using the 2 mounting screws (8) and attach to ceiling by tightening the decorative nuts (10).
5. Place the shade (16) onto the socket (15) and secure by tightening the socket ring (17).
6. Install bulb.

ELECTRICAL CONNECTIONS

Required Supply Circuit: 120V, 60Hz

Connect the white wire(s) from the fixture to the white wire of the supply circuit. Connect the black wire(s) from the fixture to the black wire of the supply circuit. Connect the green or bare copper wire to the ground wire of the supply circuit. Use UL/CSA listed wire connectors suitable for the size type, and number of conductors. No loose strands or loose wires should be present. Secure wire connectors with UL/CSA listed electrical tape.

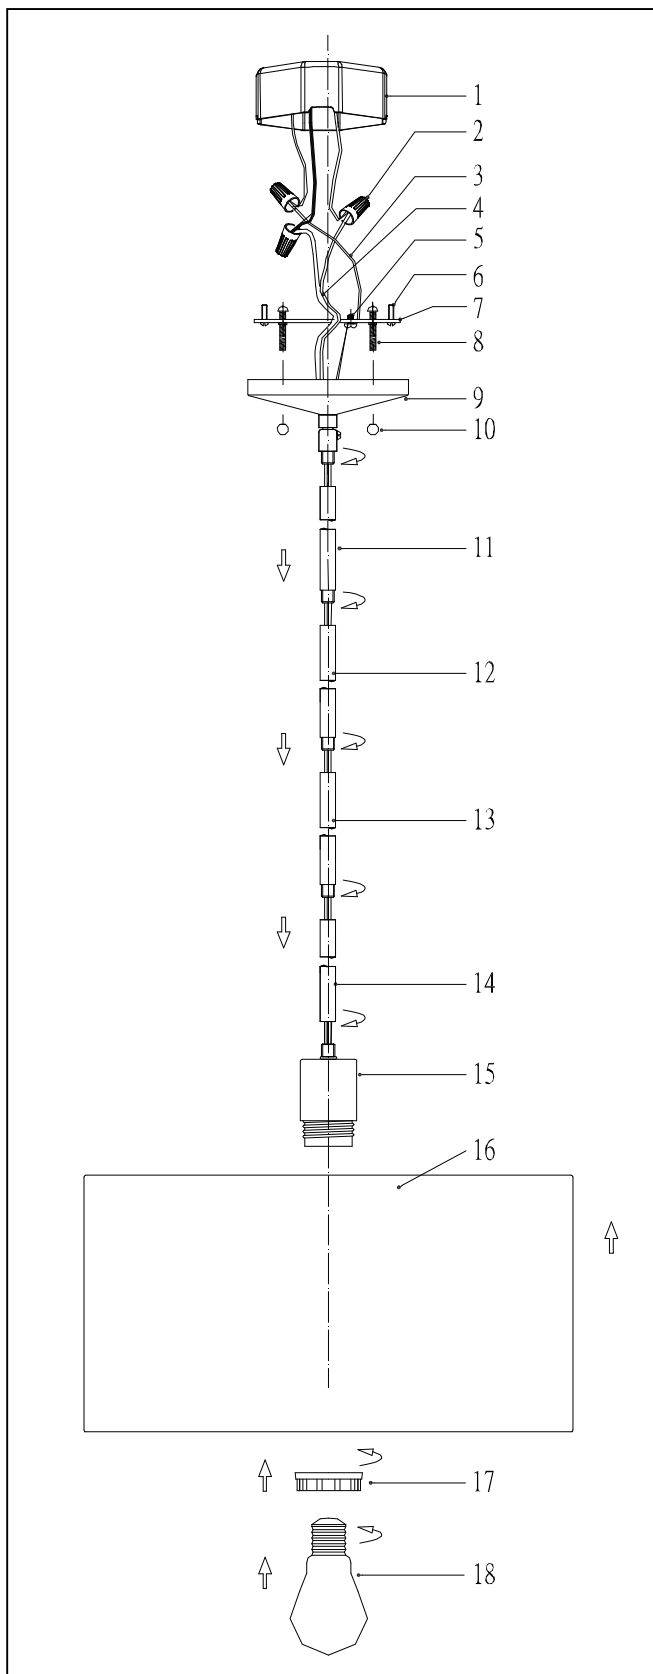

1. Junction box
2. Wire connector
3. Ground wire
4. Cable
5. Ground screw
6. Machine screw
7. Mounting plate
8. Mounting screw
9. Canopy
10. Decorative nut
11. Decorative pipe 1
12. Decorative pipe 2
13. Decorative pipe 3
14. Decorative pipe 4
15. Lamp cup with socket
16. Shade
17. Socket ring
18. Bulb



Accesorio luminoso colgante **Manual de instrucciones**

Lea cuidadosamente y guarde estas instrucciones ya que puede necesitarlas en el futuro.

SEGURIDAD

ADVERTENCIA: ASEGÚRESE DE QUE EL SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LOS CABLES CON LOS QUE ESTÁ TRABAJANDO ESTÉ DESCONECTADO, QUE HAYA EXTRAÍDO EL FUSIBLE O QUE ESTÉ DESACTIVADO EL DISYUNTOR. DESCONECTAR EL SUMINISTRO ELÉCTRICO CON EL INTERRUPTOR DE LA LUZ NO ES SUFICIENTE PARA EVITAR DESCARGAS ELÉCTRICAS.

NOTA: Las instrucciones y medidas de seguridad importantes que se incluyen en este manual no pretenden cubrir todas las posibles situaciones que puedan ocurrir. Debe entenderse que el sentido común, la precaución y el cuidado son factores que no vienen incorporados en ningún producto. Estos factores deben ser aplicados por las personas que instalan esta unidad.

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

PRECAUCIÓN: Antes de ensamblar el accesorio luminoso, consulte la sección titulada Conexiones del cableado. Si considera que no tiene suficiente experiencia en cableados eléctricos, consulte un manual de cableado del estilo “hágalo usted mismo” o solicite a un electricista calificado y matriculado que instale el accesorio luminoso.

DESEMBALE EL PAQUETE

Controle el contenido del paquete y asegúrese de que no falte ninguna pieza.

Herramientas necesarias: Destornillador para tornillos de cabeza ranurada, llave inglesa, escalera de mano, cortaalambres, cables adecuados según el código de electricidad.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y USO **GENERALIDADES**

Antes de comenzar la instalación, desconecte el suministro eléctrico desactivando el disyuntor o quitando el fusible correspondiente de la caja de fusibles. Desconectar el suministro eléctrico con el interruptor de la luz no es suficiente para prevenir una posible electrocución.

Todas las conexiones eléctricas deben cumplir con las normas locales y del Código Nacional de Electricidad (NEC). Si no está familiarizado con las conexiones de cableado eléctrico adecuadas, solicite los servicios de un electricista calificado.

Retire el accesorio luminoso y los paquetes de montaje de la caja, y consulte las ilustraciones que figuran en las instrucciones de instalación para asegurarse de que no falten piezas.

Asegúrese de leer estas instrucciones de instalación y revise los diagramas cuidadosamente antes de comenzar la instalación.


Armado e instalación

1. Inserte el cable del accesorio luminoso en los tubos decorativos (11, 12, 13 y 14) según sea necesario para crear la longitud total deseada. Luego, fije la sección inferior del tubo al asiento de la lámpara (15). Fije el rosetón (9) a la sección superior del tubo.
2. Asegúrese de que el suministro eléctrico esté desconectado y luego fije la placa de montaje (7) a la caja de empalmes (1) con los tornillos para metal (6) provistos.
3. Envuelva el conductor de tierra (3) debajo y alrededor del tornillo de tierra (5) que está marcado “GND” y apriete dicho tornillo (5) para asegurarse de que el conductor de tierra (3) quede firmemente sujeto a la placa de montaje. Conecte el cable negro y liso del accesorio luminoso al cable de alimentación negro y el cable blanco y estriado al cable de alimentación blanco mediante los capuchones de empalme provistos. Conecte los conductores de conexión a tierra del accesorio luminoso y de la casa. Coloque el cableado nuevamente en la caja de empalmes.
4. Instale el rosetón (9) en la caja de empalmes usando los 2 tornillos de montaje (8) y fíjelo al cielo raso apretando las tuercas decorativas (10).
5. Coloque la pantalla (16) sobre el portalámpara (15) y fíjela apretando el aro del zócalo (17).
6. Instale la bombilla.

CONEXIONES ELÉCTRICAS

Circuito de alimentación requerido: 120 V, 60 Hz

Conecte el o los cables blancos del accesorio luminoso al cable blanco del circuito de alimentación. Conecte el o los cables negros del accesorio luminoso al cable negro del circuito de alimentación. Conecte el conductor verde o de cobre pelado al conductor de conexión a tierra del circuito de alimentación. Utilice capuchones de empalme aprobados por UL (Underwriters Laboratories Inc.) o CSA (Asociación Canadiense de Normalización), adecuados para el tamaño, tipo y número de conductores. Asegúrese de que no queden hebras o cables flojos. Fije los capuchones de empalme con cinta aisladora aprobada por UL o CSA.

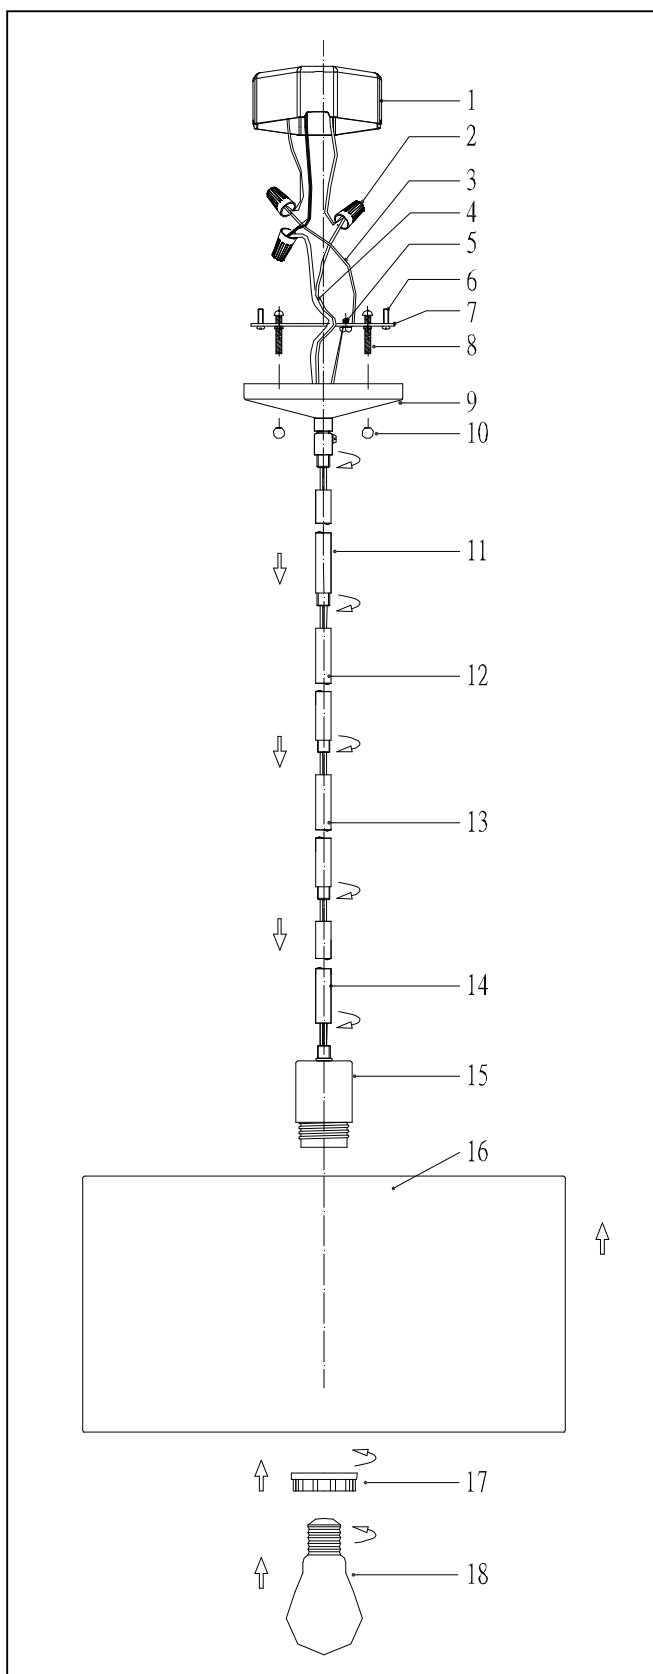

1. Caja de empalmes
2. Capuchón de empalme
3. Conductor de conexión a tierra
4. Cable
5. Tornillo de puesta a tierra
6. Tornillo para metal
7. Placa de montaje
8. Tornillo de montaje
9. Rosetón
10. Tuerca decorativa
11. Tubo decorativo 1
12. Tubo decorativo 2
13. Tubo decorativo 3
14. Tubo decorativo 4
15. Asiento de la lámpara con zócalo
16. Pantalla
17. Aro del zócalo
18. Bombilla